


USB-JTAG アダプタ (TG-I001)

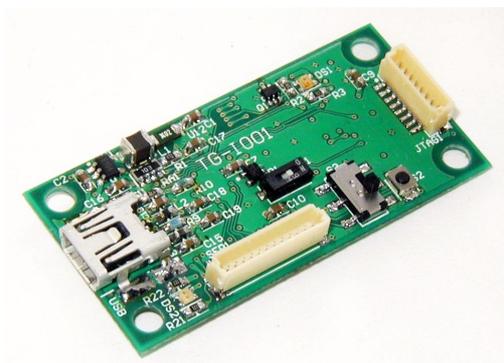


特徴

- FTDI 社の USB2.0 ハイスピード対応 USB デバイス FT2232H を搭載
- 2つのマルチプロトコル同期シリアルエンジンを搭載し、シリアル、JTAG、SPI など様々な用途に使用可能
- JTAG アダプタ、シリアルアダプタとして同時使用可能
- スイッチングレギュレータを搭載し高効率に 3.3V を生成、外部機器に供給可能(100mA)
- スライドスイッチ、ボタンスイッチを搭載し、マイコンのモード切替、リセットとして使用可能
- 弊社マイコンと接続して JTAG を使った操作が可能

仕様		備考
電源電圧	5V	USBバスパワー
転送速度	480Mbps	USB2.0ハイスピード対応
シリアル通信速度	12Mbaud	
機能	JTAG、シリアル	
スイッチ	スライドSW、ボタンスW	SERコネクタに接続
サイズ (L x W)	47mm x 23.5mm	

外形図

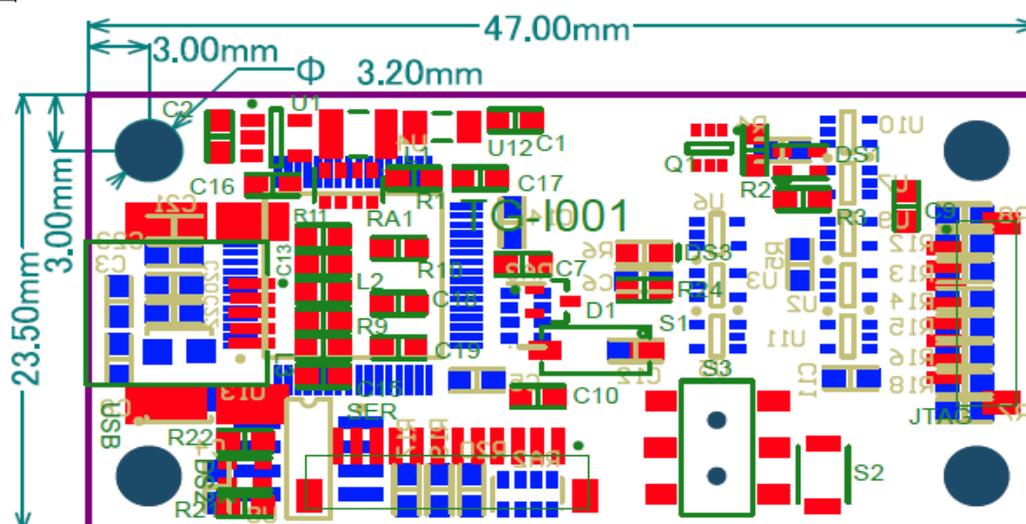

滝田技研株式会社

〒 116-0003 東京都荒川区南千住8-5-7-105
 TEL 03-5615-2603 FAX 03-5615-2605
 URL <http://www.takitagiken.com>